

АЙСИ СТИЛ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СЛАДКАРНИЦИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ



Съдържание:

Витрини Фортуна.....	2
Витрини Венера.....	4
Витрини Селена.....	6
Витрини Триумф.....	8
Витрини Нептун.....	10
Витрини Аврора.....	12
Витрини Дионис.....	13
Линия за бързо хранене Престиж.....	14
Линия за бързо хранене Хелиос.....	15
Линия за бързо хранене Аполон.....	16
Съдове по гастронорм.....	18

Витрини „Фортуна ”



Среднотемпературна хладилна витрина Фортуна

Предназначение: за продажба на сладкарски изделия, сандвичи

Описание: 3 или 4 охлаждаеми нива, плъзгащи стъклени врати, огънат стъклопакет, електронен регулатор-термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, изложбена площ от неръждаема ламарина

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент: R 507

Работна температура: 2°; + 6°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Фортуна 1000 / 3 нива	1000	820	1300	0.4
Фортуна 1300/ 3 нива	1300	820	1300	0.45
Фортуна 1600/ 3 нива	1600	820	1300	0.6
Фортуна 2000/ 3 нива	2000	820	1300	0.67
Фортуна 2500/ 3 нива	2500	820	1300	0.90
Фортуна 3000/ 3 нива	3000	820	1300	1.25

Фортуна 1000 / 4 нива	1000	820	1480	0.45
Фортуна 1300/ 4 нива	1300	820	1480	0.6
Фортуна 1600/ 4 нива	1600	820	1480	0.67
Фортуна 2000/ 4 нива	2000	820	1480	0.90
Фортуна 2500/ 4 нива	2500	820	1480	1.25
Фортуна 3000/ 4 нива	3000	820	1480	1.55

Топла суха витрина Фортуна

Предназначение: за продажба на топли тестени изделия

Описание: 3 или 4 нива, огънато стъкло, електронен регулатор- термометър,осветление , изложбена площ от неръждаема ламарина,

Работна температура: +45°; +60 °С

Захранване:220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, мм	Дълбочина, мм	Габаритна височина, мм	Инсталирана мощност, Kw
ТВ1000/ 3 нива	1000	820	1300	0.5
ТВ1300/ 3 нива	1300	820	1300	0.65
ТВ1600/ 3 нива	1600	820	1300	0.8
ТВ2000/ 3 нива	2000	820	1300	0.9
ТВ2500/ 3 нива	2500	820	1300	1.1
ТВ3000/ 3 нива	3000	820	1300	1.5

ТВ1000/ 4 нива	1000	820	1480	0.65
ТВ1300/ 4 нива	1300	820	1480	0.8
ТВ1600/ 4 нива	1600	820	1480	0.9
ТВ2000/ 4 нива	2000	820	1480	1.1
ТВ2500/ 4 нива	2500	820	1480	1.5
ТВ3000/ 4 нива	3000	820	1480	1.75

Витрини „Венера ”



Среднотемпературна хладилна витрина

Предназначение: за продажба на сладкарски изделия, сандвичи

Описание: 3 или 4 охладяеми нива, плъзгащи стъклени врати, прав стъклопакет, електронен регулатор-термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, изложбена площ от неръждаема ламарина,

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент: R 507

Работна температура: 2°; + 8°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Венера 1000 / 3 нива	1000	800	1300	0.4
Венера 1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.45
Венера 1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.6
Венера 2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.67
Венера 2500/ 3 нива	2500	800	1300	0.90
Венера 3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.25

Венера 1000 / 4 нива	1000	800	1480	0.45
Венера 1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.6
Венера 1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.67
Венера 2000/ 4 нива	2000	800	1480	0.90
Венера 2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.25
Венера 3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.55

Топла витрина суха

Предназначение: за продажба на топли тестени изделия

Описание: 3 нива, право стъкло, електронен регулатор- термометър,осветление , изложбена площ от неръждаема ламарина

Работна температура: +45°; +60 °С

Захранване:220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Инсталирана мощност,Kw
ТВ1000/ 3 нива	1000	800	1300	0.5
ТВ1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.65
ТВ1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.8
ТВ2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.9
ТВ2500/ 3 нива	2500	800	1300	1.1
ТВ3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.5

ТВ1000/ 4 нива	1000	800	1480	0.65
ТВ1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.8
ТВ1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.9
ТВ2000/ 4 нива	2000	800	1480	1.1
ТВ2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.5
ТВ3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.75

Витрини „Селена ”



Среднотемпературна хладилна витрина

Предназначение: за продажба на сладкарски изделия, сандвичи

Описание: 3 охлаждаеми нива, плъзгащи стъклени врати, прав стъклопакет, електронен регулатор-термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, изложбена площ от неръждаема ламарина,

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент: R 507

Работна температура: 2°; + 6°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Селена 1000 / 3 нива	1000	750	1300	0.4
Селена 1300/ 3 нива	1300	750	1300	0.45
Селена 1600/ 3 нива	1600	750	1300	0.6
Селена 2000/ 3 нива	2000	750	1300	0.67
Селена 2500/ 3 нива	2500	750	1300	0.90
Селена 3000/ 3 нива	3000	750	1300	1.25

Селена 1000 / 4 нива	1000	750	1480	0.45
Селена 1300/ 4 нива	1300	750	1480	0.6
Селена 1600/ 4 нива	1600	750	1480	0.67
Селена 2000/ 4 нива	2000	750	1480	0.90
Селена 2500/ 4 нива	2500	750	1480	1.25
Селена 3000/ 4 нива	3000	750	1480	1.55

Топла витрина суха

Предназначение: за продажба на топли тестени изделия

Описание: 3 или 4 нива, право стъкло, електронен регулатор- термометър, осветление , изложбена площ от неръждаема ламарина,

Работна температура: +45°; +60°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, мм	Дълбочина, мм	Габаритна височина, мм	Инсталирана мощност, Kw
ТВ1000/ 3 нива	1000	750	1300	0.5
ТВ1300/ 3 нива	1300	750	1300	0.65
ТВ1600/ 3 нива	1600	750	1300	0.8
ТВ2000/ 3 нива	2000	750	1300	0.9
ТВ2500/ 3 нива	2500	750	1300	1.1
ТВ3000/ 3 нива	3000	750	1300	1.5

ТВ1000/ 4 нива	1000	750	1480	0.65
ТВ1300/ 4 нива	1300	750	1480	0.8
ТВ1600/ 4 нива	1600	750	1480	0.9
ТВ2000/ 4 нива	2000	750	1480	1.1
ТВ2500/ 4 нива	2500	750	1480	1.5
ТВ3000/ 4 нива	3000	750	1480	1.75

Витрини Триумф



Хладилна витрина среднотемпературна Триумф

Предназначение: за салати, нарязани колбаси, сандвичи

Описание: 3 или 4 охлаждаеми нива, огънат стъклопакет, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, неръждаема ламарина

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: 0°; + 4 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Триумф 1000 / 3 нива	1000	800	1300	0.4
Триумф 1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.45
Триумф 1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.6
Триумф 2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.67
Триумф 2500/ 3 нива	2500	800	1300	0.90
Триумф 3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.25

Триумф 1000 / 4 нива	1000	800	1480	0.45
Триумф 1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.6
Триумф 1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.67
Триумф 2000/ 4 нива	2000	800	1480	0.90
Триумф 2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.25
Триумф 3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.55

Топла витрина суха Триумф

Предназначение: за продажба на топли тестени изделия , за пържена риба ,за скара

Описание: 3 или 4 нива, огънато стъкло, електронен регулатор- термометър,осветление, неръждаема ламарина

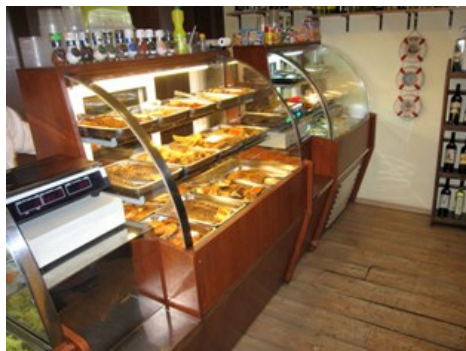
Работна температура: +45°; +60 °С

Захранване:220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
ТВ1000/ 3 нива	1000	800	1300	0.5
ТВ1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.65
ТВ1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.8
ТВ2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.9
ТВ2500/ 3 нива	2500	800	1300	1.1
ТВ3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.5

ТВ1000/ 4 нива	1000	800	1480	0.65
ТВ1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.8
ТВ1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.9
ТВ2000/ 4 нива	2000	800	1480	1.1
ТВ2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.5
ТВ3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.75

Линия за бързо хранене Нептун



Хладилна витрина среднотемпературна

Предназначение: за салати, нарязани колбаси, сандвичи

Описание: 3 охлаждаеми нива, огънато стъкло, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, неръждаема ламарина,

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: 0°; + 4 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Нептун 1000 / 3 нива	1000	800	1300	0.4
Нептун 1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.45
Нептун 1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.6
Нептун 2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.67
Нептун 2500/ 3 нива	2500	800	1300	0.90
Нептун 3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.25

Нептун 1000 / 4 нива	1000	800	1480	0.45
Нептун 1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.6
Нептун 1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.67
Нептун 2000/ 4 нива	2000	800	1480	0.90
Нептун 2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.25
Нептун 3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.55

Топла витрина суха

Предназначение: за продажба на пици и закуски , за пържена риба

Описание: 3 или 4 нива, огънато стъкло, електронен регулатор- термометър,осветление, неръждаема ламарина

Работна температура: +45°; +60 °C

Захранване:220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, мм	Дълбочина, мм	Габаритна височина, мм	Инсталирана мощност, Kw
ТВ1000/ 3 нива	1000	800	1300	0.5
ТВ1300/ 3 нива	1300	800	1300	0.65
ТВ1600/ 3 нива	1600	800	1300	0.8
ТВ2000/ 3 нива	2000	800	1300	0.9
ТВ2500/ 3 нива	2500	800	1300	1.1
ТВ3000/ 3 нива	3000	800	1300	1.5

ТВ1000/ 4 нива	1000	800	1480	0.65
ТВ1300/ 4 нива	1300	800	1480	0.8
ТВ1600/ 4 нива	1600	800	1480	0.9
ТВ2000/ 4 нива	2000	800	1480	1.1
ТВ2500/ 4 нива	2500	800	1480	1.5
ТВ3000/ 4 нива	3000	800	1480	1.75

Сладкарски хладилни витрини „Аврора”



Предназначение: за продажба на сладкарски изделия

Описание: 2 охлаждаеми и 2 неохладяеми нива, изтеглящи се плотове, огънато стъкло, плъзгащи врати, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, работен плот от неръждаема ламарина,

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: 2°; + 6°С

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, Kw
Аврора 1000	1000	940	1360	940	0.4
Аврора 1300	1300	940	1360	940	0.45
Аврора 1600	1600	940	1360	940	0.6
Аврора 2000	2000	940	1360	940	0.67
Аврора 2500	2500	940	1360	940	0.90
Аврора 3000	3000	940	1360	940	1.25

Вертикални хладилни витрини „Дионис”



Предназначение: за продажба на сладкарски изделия

Описание: 4 или 5 охлаждаеми нива, тристранно или четиристранно остъклена, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, неръждаема ламарина,

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: 2°; + 6°С

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Инсталирана мощност, Kw
Дионис 700/1700	700	700	1700	0.4
Дионис 700/2000	700	700	2000	0.5
Дионис 1300/1700	1300	700	1700	0.67
Дионис 1300/2000	1300	700	2000	0.8

Линия за бързо хранене Престиж



Топла витрина бен мари Престиж

Предназначение: за продажба на готови ястия

Описание: огънато стъкло,депо за съхранение, електронен регулатор- термометър, осветление,работен плот от неръждаема ламарина

Работна температура+ 30°; + 80°C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност,Kw
Бен мари 1070	3	1070	860	1210	870	1.3
Бен мари 1390	4	1390	860	1210	870	1.5
Бен мари 1720	5	1720	860	1210	870	2.0
Бен мари 2040	6	2040	860	1210	870	2.5
Бен мари 2370	7	2370	860	1210	870	2.8

Хладилна витрина Престиж

Предназначение: за продажба салати и студени супи

Описание: огънато стъкло,хладилен шкаф, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, плъзгащи врати, работен плот от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 134 A

Работна температура: 0°; + 4 °C

Захранване :220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, Kw
Престиж 1070	3	1070	860	1210	870	0.3
Престиж 1390	4	1390	860	1210	870	0.34
Престиж 1720	5	1720	860	1210	870	0.4
Престиж 2040	6	2040	860	1210	870	0.44
Престиж 2370	7	2370	860	1210	870	0.5

Линия за бързо хранене Хелиос



Топла витрина бен мари Хелиос

Предназначение: за продажба на готови ястия

Описание: огънато стъкло, депо за съхранение, електронен регулатор-термометър, осветление, работен плот от неръждаема ламарина, опция: тръбен път

Работна температура: + 30°; + 80 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, Kw
Бен мари 1070	3	1070	860	1210	870	1.3
Бен мари 1390	4	1390	860	1210	870	1.5
Бен мари 1720	5	1720	860	1210	870	2.0
Бен мари 2040	6	2040	860	1210	870	2.5
Бен мари 2370	7	2370	860	1210	870	2.8

Хладилна витрина

Предназначение: за продажба салати и студени супи

Описание: огънато стъкло, хладилен шкаф, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, плъзгащи врати, работен плот от неръждаема ламарина, опция: тръбен път

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 134 A

Работна температура: 0°; + 4 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, Kw
Хелиос 1070	3	1070	860	1210	870	0.3
Хелиос 1390	4	1390	860	1210	870	0.34
Хелиос 1720	5	1720	860	1210	870	0.4
Хелиос 2040	6	2040	860	1210	870	0.44
Хелиос 2370	7	2370	860	1210	870	0.5

Линия за бързо хранене Аполон



Топла витрина бен мари

Предназначение: за продажба на готови ястия

Описание: депо за съхранение, право стъкло, електронен регулатор- термометър, осветление, работен плот от неръждаема ламарина

Работна температура: + 30°; + 80 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност,Kw
Бен мари 1070	3	1070	860	1300	870	1.3
Бен мари 1390	4	1390	860	1300	870	1.5
Бен мари 1720	5	1720	860	1300	870	2.0
Бен мари 2040	6	2040	860	1300	870	2.5
Бен мари 2370	7	2370	860	1300	870	2.8

Хладилна витрина

Предназначение: за продажба салати и студени супи

Описание: хладилен шкаф, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, плъзгащи врати, работен плот от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 134 A






Температурен диапазон: 0°; + 4 °C





Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Капацитет, GN 1/1	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност,Kw
Аполон 1070	3	1070	860	1300	870	0.3
Аполон 1390	4	1390	860	1300	870	0.34
Аполон 1720	5	1720	860	1300	870	0.4
Аполон 2040	6	2040	860	1300	870	0.44
Аполон 2370	7	2370	860	1300	870	0.5

СЪДОВЕ ПО ГАСТРОНОРМ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА







Подходящи за топли и студени витрини , без ограничение на температурата



Съдове по гастронорм		Размер(мм)	Височина(мм)	Обем(л)
	GN 2/1	650 x 530	20	5
			40	12
			65	19
			100	29
			150	43
			200	57
			капак	
	GN 1/1	530 x 325	10	-
			20	2,5
			40	5,4
			65	8,7
			100	13
			150	20
			200	26
капак				
	GN 2/3	354 x 325	20	1,5
			40	3,4
			65	5,5
			100	8,4
			150	12
			200	16
			капак	
	GN 2/4	530 x 163	20	1,8
			40	3,7
			65	5,8
			100	9,0
			150	13
			капак	
	GN 1/2	325 x 265	20	1,2
			40	2,4
			65	3,8
			100	5,9
			150	8,7
			200	11
			капак	

	GN 1/3	325x 176	20	0,7
			40	1,5
			65	2,5
			100	3,8
			150	5,5
			200	7,0
			капак	
	GN 1/4	265x163	20	0,5
			40	1
			65	1,8
			100	2,7
			150	3,8
			200	4,8
			капак	
	GN 1/6	176x 162	65	1
			100	1,6
			150	2,2
			200	2,8
			капак	
	GN 1/9	176 x 108	65	0,6
			100	0,9
			150	1,1
			капак	

СЪДОВЕ ПО ГАСТРОНОРМ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

Подходящи за топли и студени витрини
Температура на използване – 40° С +99° С

	Размер (мм)	Височина (мм)	Обем (л)
GN 2/1 	650 x 530	200	57
		капак	
GN 1/1 	530 x 325	65	8,7
		100	13
		150	20
		200	26
		капак	
GN 1/2 	325x265	65	3,8
		100	5,9
		150	8,7
		200	11
		капак	
GN 1/3 	325 x 176	65	2,5
		100	3,8
		150	5,5
		200	7
		капак	
GN 1/4 	265x 163	65	1,8
		100	2,7
		150	3,8
		200	4,8
		капак	

GN1/6 	176 x162	65	1
		100	1,6
		150	2,2
		200	2,8
		капак	
GN 1/9 	176 x 108	65	0,6
		100	0,9
		капак	

